PVC

Sistema A 70 Batente

Sistema batente de 70 mm de profundidade de aro fixo e uma capacidade máxima para envidraçados de 40 mm.

Os seus perfis de 5 câmaras, tanto no aro fixo como no móvel, conferem-lhe uma grande eficiência energética com valores de transmissão desde 0.9 W/m^2K, que a convertem na série ideal para garantir o cumprimento das normas mais exigentes aplicáveis a qualquer zona climática.

Apresenta tres variantes estéticas no design da folha, biselada, reta curva.



Sistema A 70 Batente

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 0.9 (W/m^{2}K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 40 mm

Máximo isolamento acústico: **Rw=46 dB**

Possibilidade de incorporar Alcover

Possibilidade de estética reta, chanfrada a curva

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(EN 12208): Classe E_{1800}

Resistência ao vento
(EN 12210): Classe C5

Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m. 2 folhas

Acabamentos

Possibilidad bi-cor

Branco

Cores


Imitação madeira



Secções


Aro fixo 70 mm

Folha 70 / 80 mm

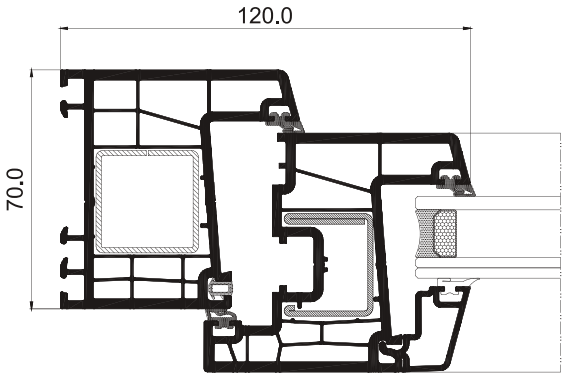










Possibilidades de abertura



Abertura interior: batente, oscilo-batente, harmónio, oscilo-paralela e basculante.



Abertura exterior: batente.

Dimensões máximas/folha

Janela
Largura (L) = 1200 mm
Altura (H) = 1450 mm

Porta-Janela
Largura (L) = 650-1400 mm
Altura (H) = 600-2400 mm

Porta
Largura (L) = 700-1300 mm
Altura (H) = 600-2500 mm

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.

Peso máximo/folha

100 Kg **Janela**
130 Kg **Porta-janela**
160 Kg **Porta**