PVC

Sistema C 70 de Correr

Sistema de janela e sacada de correr com 70 mm de profundidade no aro fixo e uma capacidade máxima para envidraçados de 24 mm.

Com um coeficiente de transmissão térmica da janela desde 1,3 W/m^2K, apresenta um elevado grau de eficiência energética.



Sistema C 70 de Correr

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 1,3 (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 24 mm

Máximo isolamento acústico: **Rw=38 dB**

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento
(EN 12210): Classe C5

Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m. 2 folhas

Acabamentos

Possibilidad bi-cor

Branco

Cores


Imitação madeira



Secções

Aro fixo 70 mm

Folha 46 mm

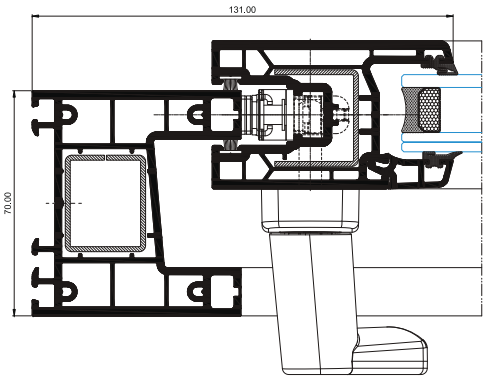










Possibilidades de abertura



Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas
Possibilidade 3 carris

Dimensões máximas/folha

Janela
Largura (L) = 1400 mm
Altura (H) = 1800 mm

Porta-Janela
Largura (L) = 2000 mm
Altura (H) = 2500 mm

Peso máximo/folha

70 Kg **Janela**
140 Kg **Porta-janela**

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.