
PVC

Sistema E 170 de Correr Elevável

Sistema concebido para a aplicação em vãos de grandes dimensões com as máximas superfícies envidraçadas que garantem a luminusidade dos espaços interiores, podendo-se alcançar medidas máximas de folha de 3 metros de largura por 2,75 metros de altura.

Apresenta um aro fixo com 170 mm de profundidade e uma capacidade máxima para envidraçados de 40 mm.

A ferragem incorporada, que garante uma manipulação suave nas manóbras de abertura e fecho, suporta até 300 Kg por folha.

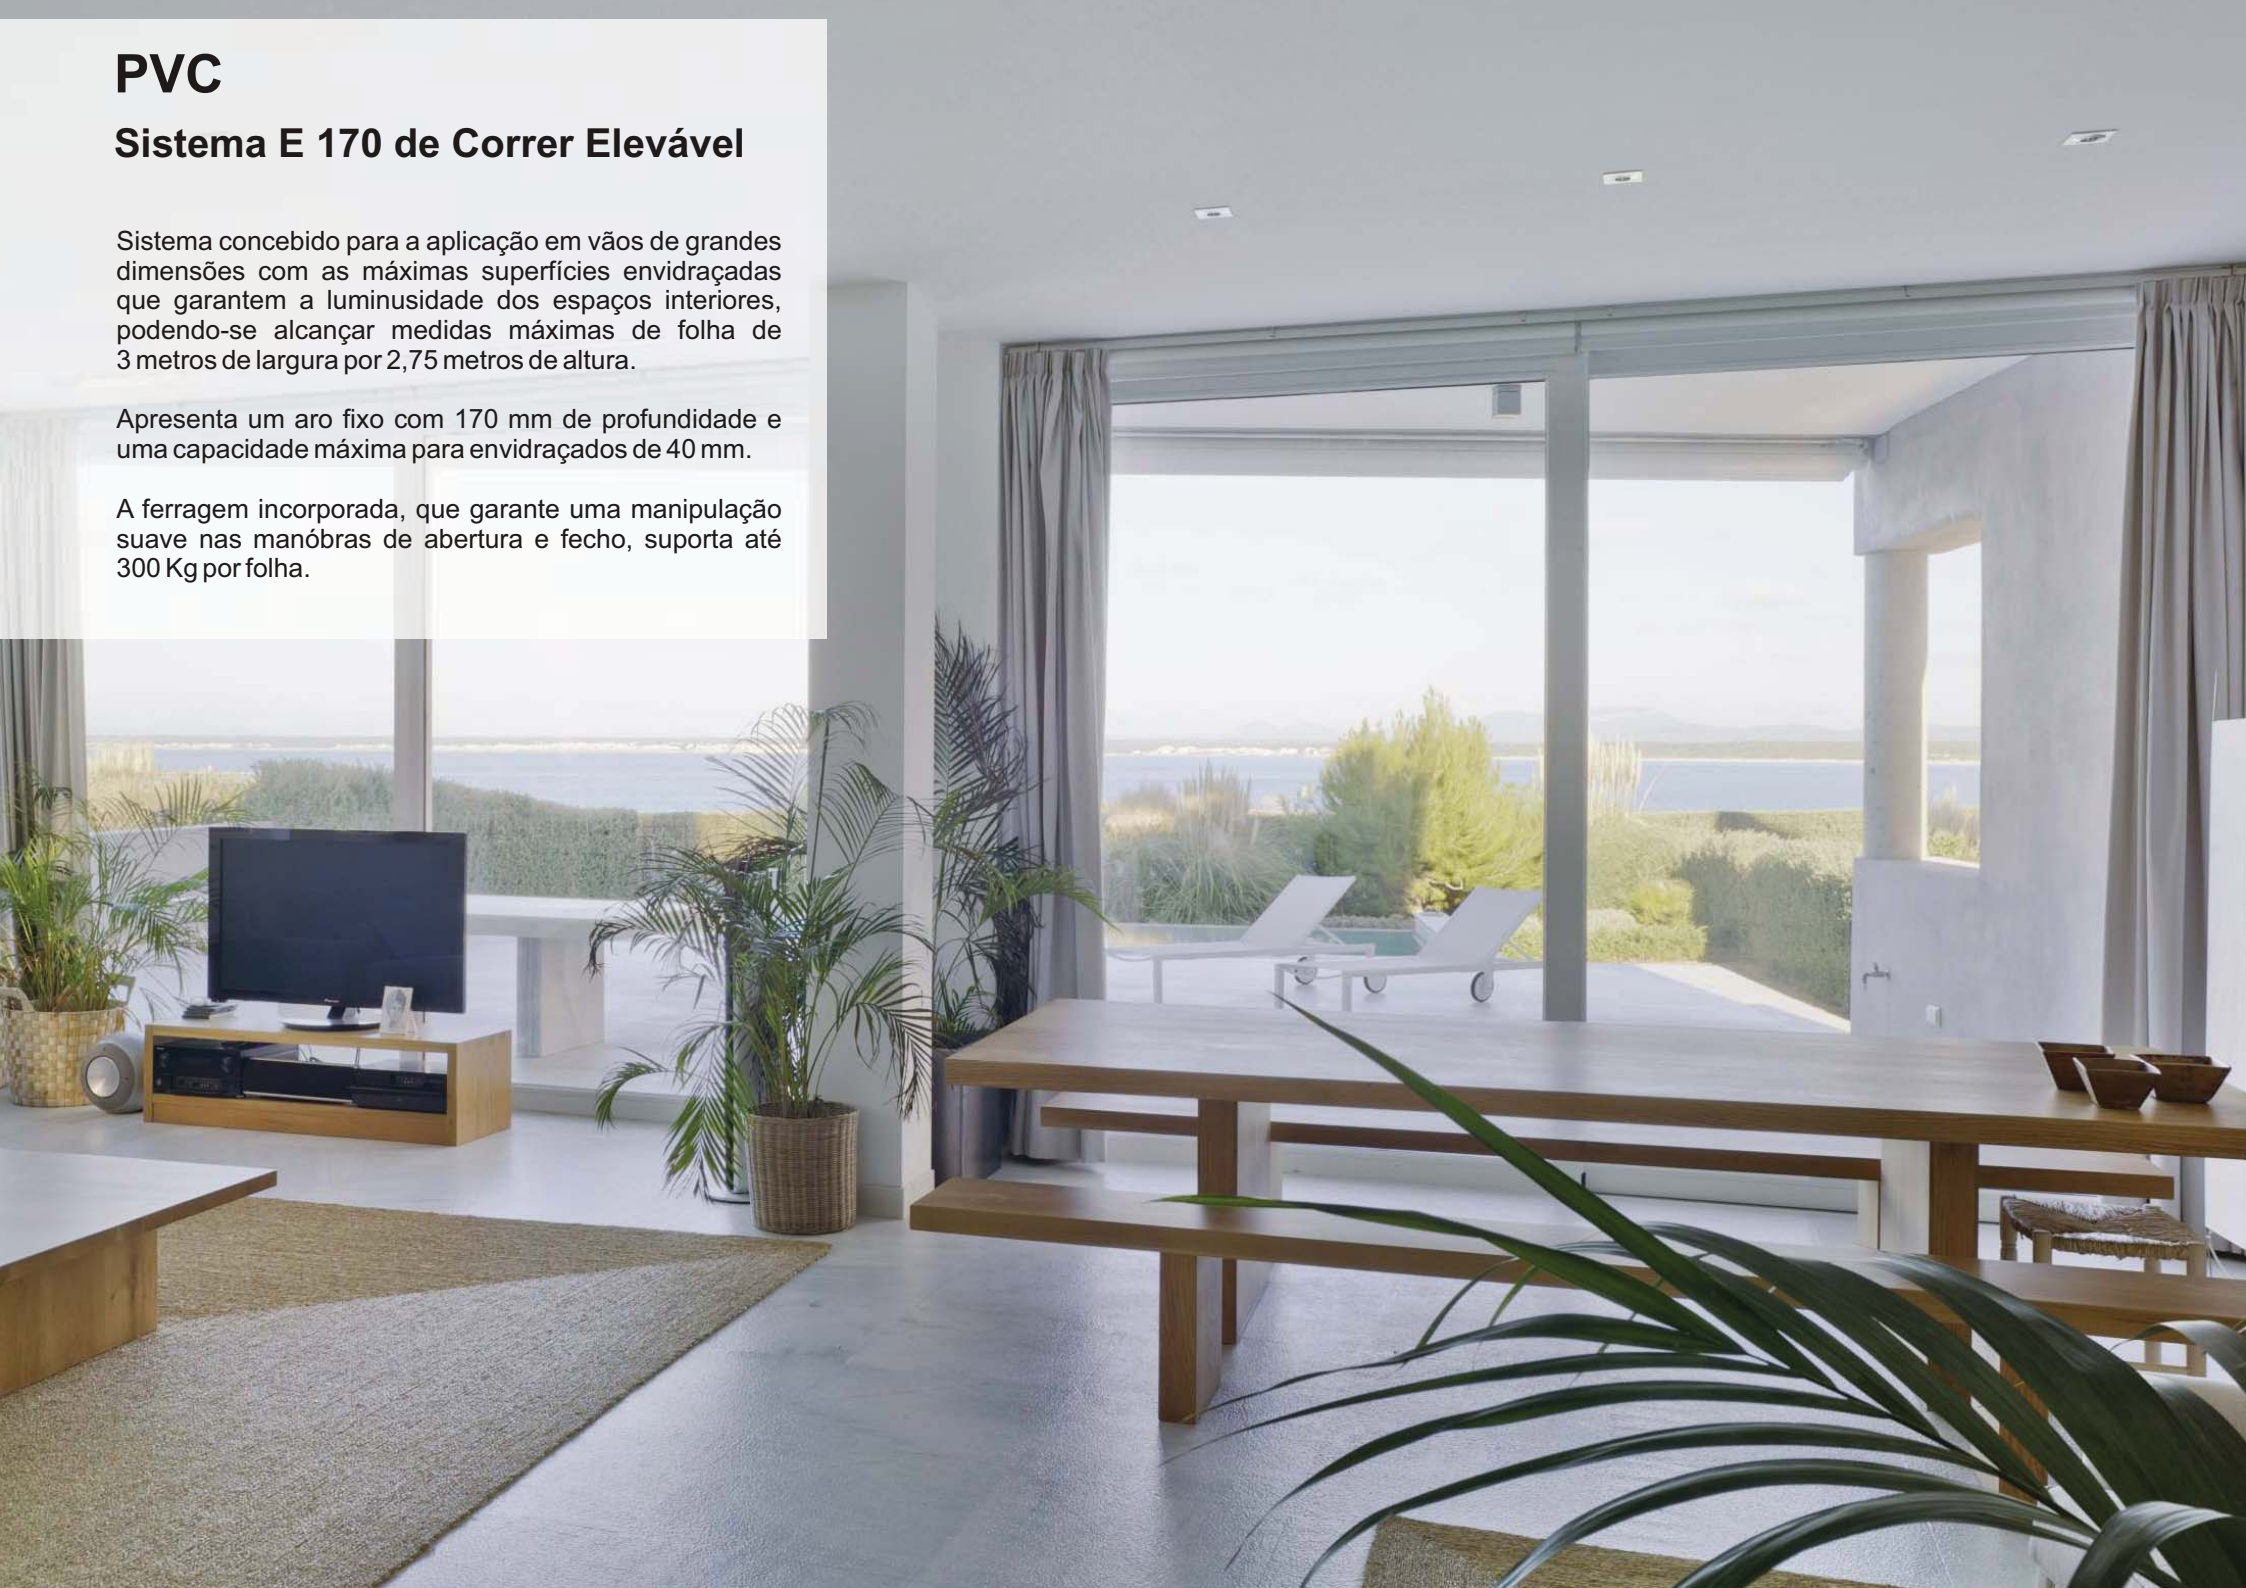

Sistema E 170 de Correr Elevável

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 0.9 (W/m^2K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 40 mm

Máximo isolamento acústico: **Rw=42 dB**

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(EN 12208): Classe 7A
Ensaio de referência 3,50 x 2,50 m. 1 folha +1 fixo


Acabamentos

Possibilidad bi-cor
Branco
Cores
Imitação madeira



Secções

Aro fixo 170 mm
Folha 70 mm

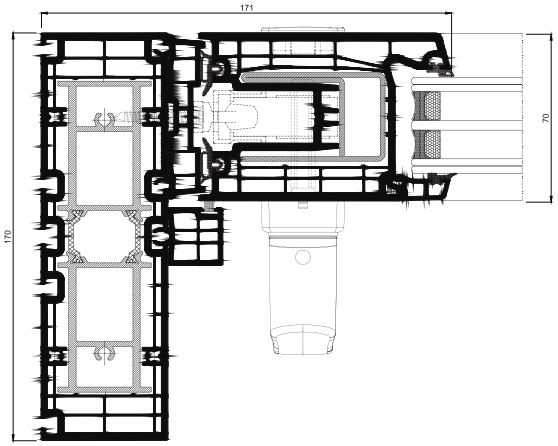










Possibilidades de abertura

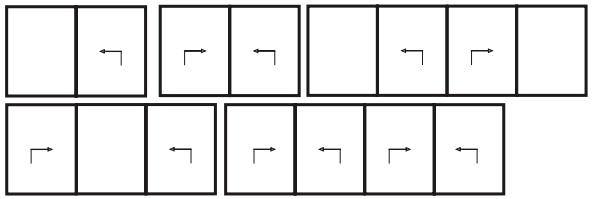

Correr elevável de 1, 2 e 4 folhas.

Dimensões máximas/folha

Largura (L) = 3000 mm
Altura (H) = 2750 mm

Peso máximo/folha

300 Kg

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.