PVC

Sistema A 84 Abisagrada

sistema de batente de 84 mm de profundidade e com um perfil de 6 câmaras interiores com um valor de transmitância.

Uw desde 0,79 W/m²K. Apresenta uma capacidade máxima de enchimento de vidro de 54 mm e um isolamento acústico até 46 dB, oferecendo um excecional conforto no interior da divisão. Possibilidade de elemento central de apenas 145 mm. Está disponível em versão janela, porta ou porta janela.



Sistema A 84 Abisagrada

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 0,79 (W/m^{2}K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 54 mm

Máximo isolamento acústico **Rw=46 dB**

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(EN 12208): Classe E_{1500}

Resistência ao vento
(EN 12210): Classe C5

Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m. 2 folhas


Acabamentos

Possibilidade bi-color
Branco
Cores
Imitação madeira




Secções

Aro fixo 84 mm
Folha 84 mm

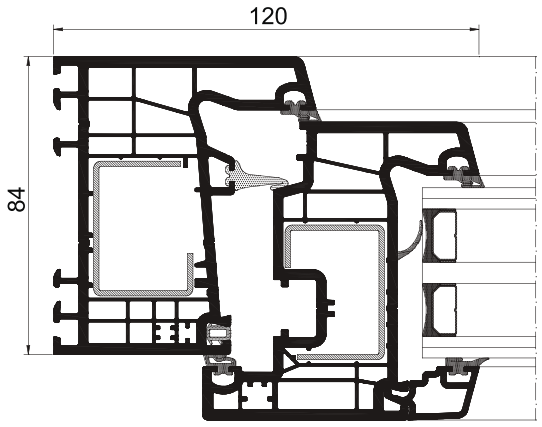










Possibilidades de abertura



Abertura interior: batente, oscilo-batente, oscilo-paralela e basculante



Abertura exterior: batente.

Dimensões máximas/folha (branco)

Janela	Porta-Janela	Porta
Largura (L) = 450-1400 mm	Largura (L) = 650-1400 mm	Largura (L) = 700-1300 mm
Altura (H) = 450-2200 mm	Altura (H) = 600-2400 mm	Altura (H) = 600-2500 mm

Peso máximo/folha

130 Kg **Janela / Porta-janela**
160 Kg **Porta**

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.