
PVC

Sistema Alcover

Carpintaria mista que une os benefícios estéticos do alumínio com os benefícios integrados do PVC.

As opções de montagem podem ser direitas ou miteradas.

Disponível em toda a gama de anodizados e lacados no exterior e na base branca ou foliada no interior.

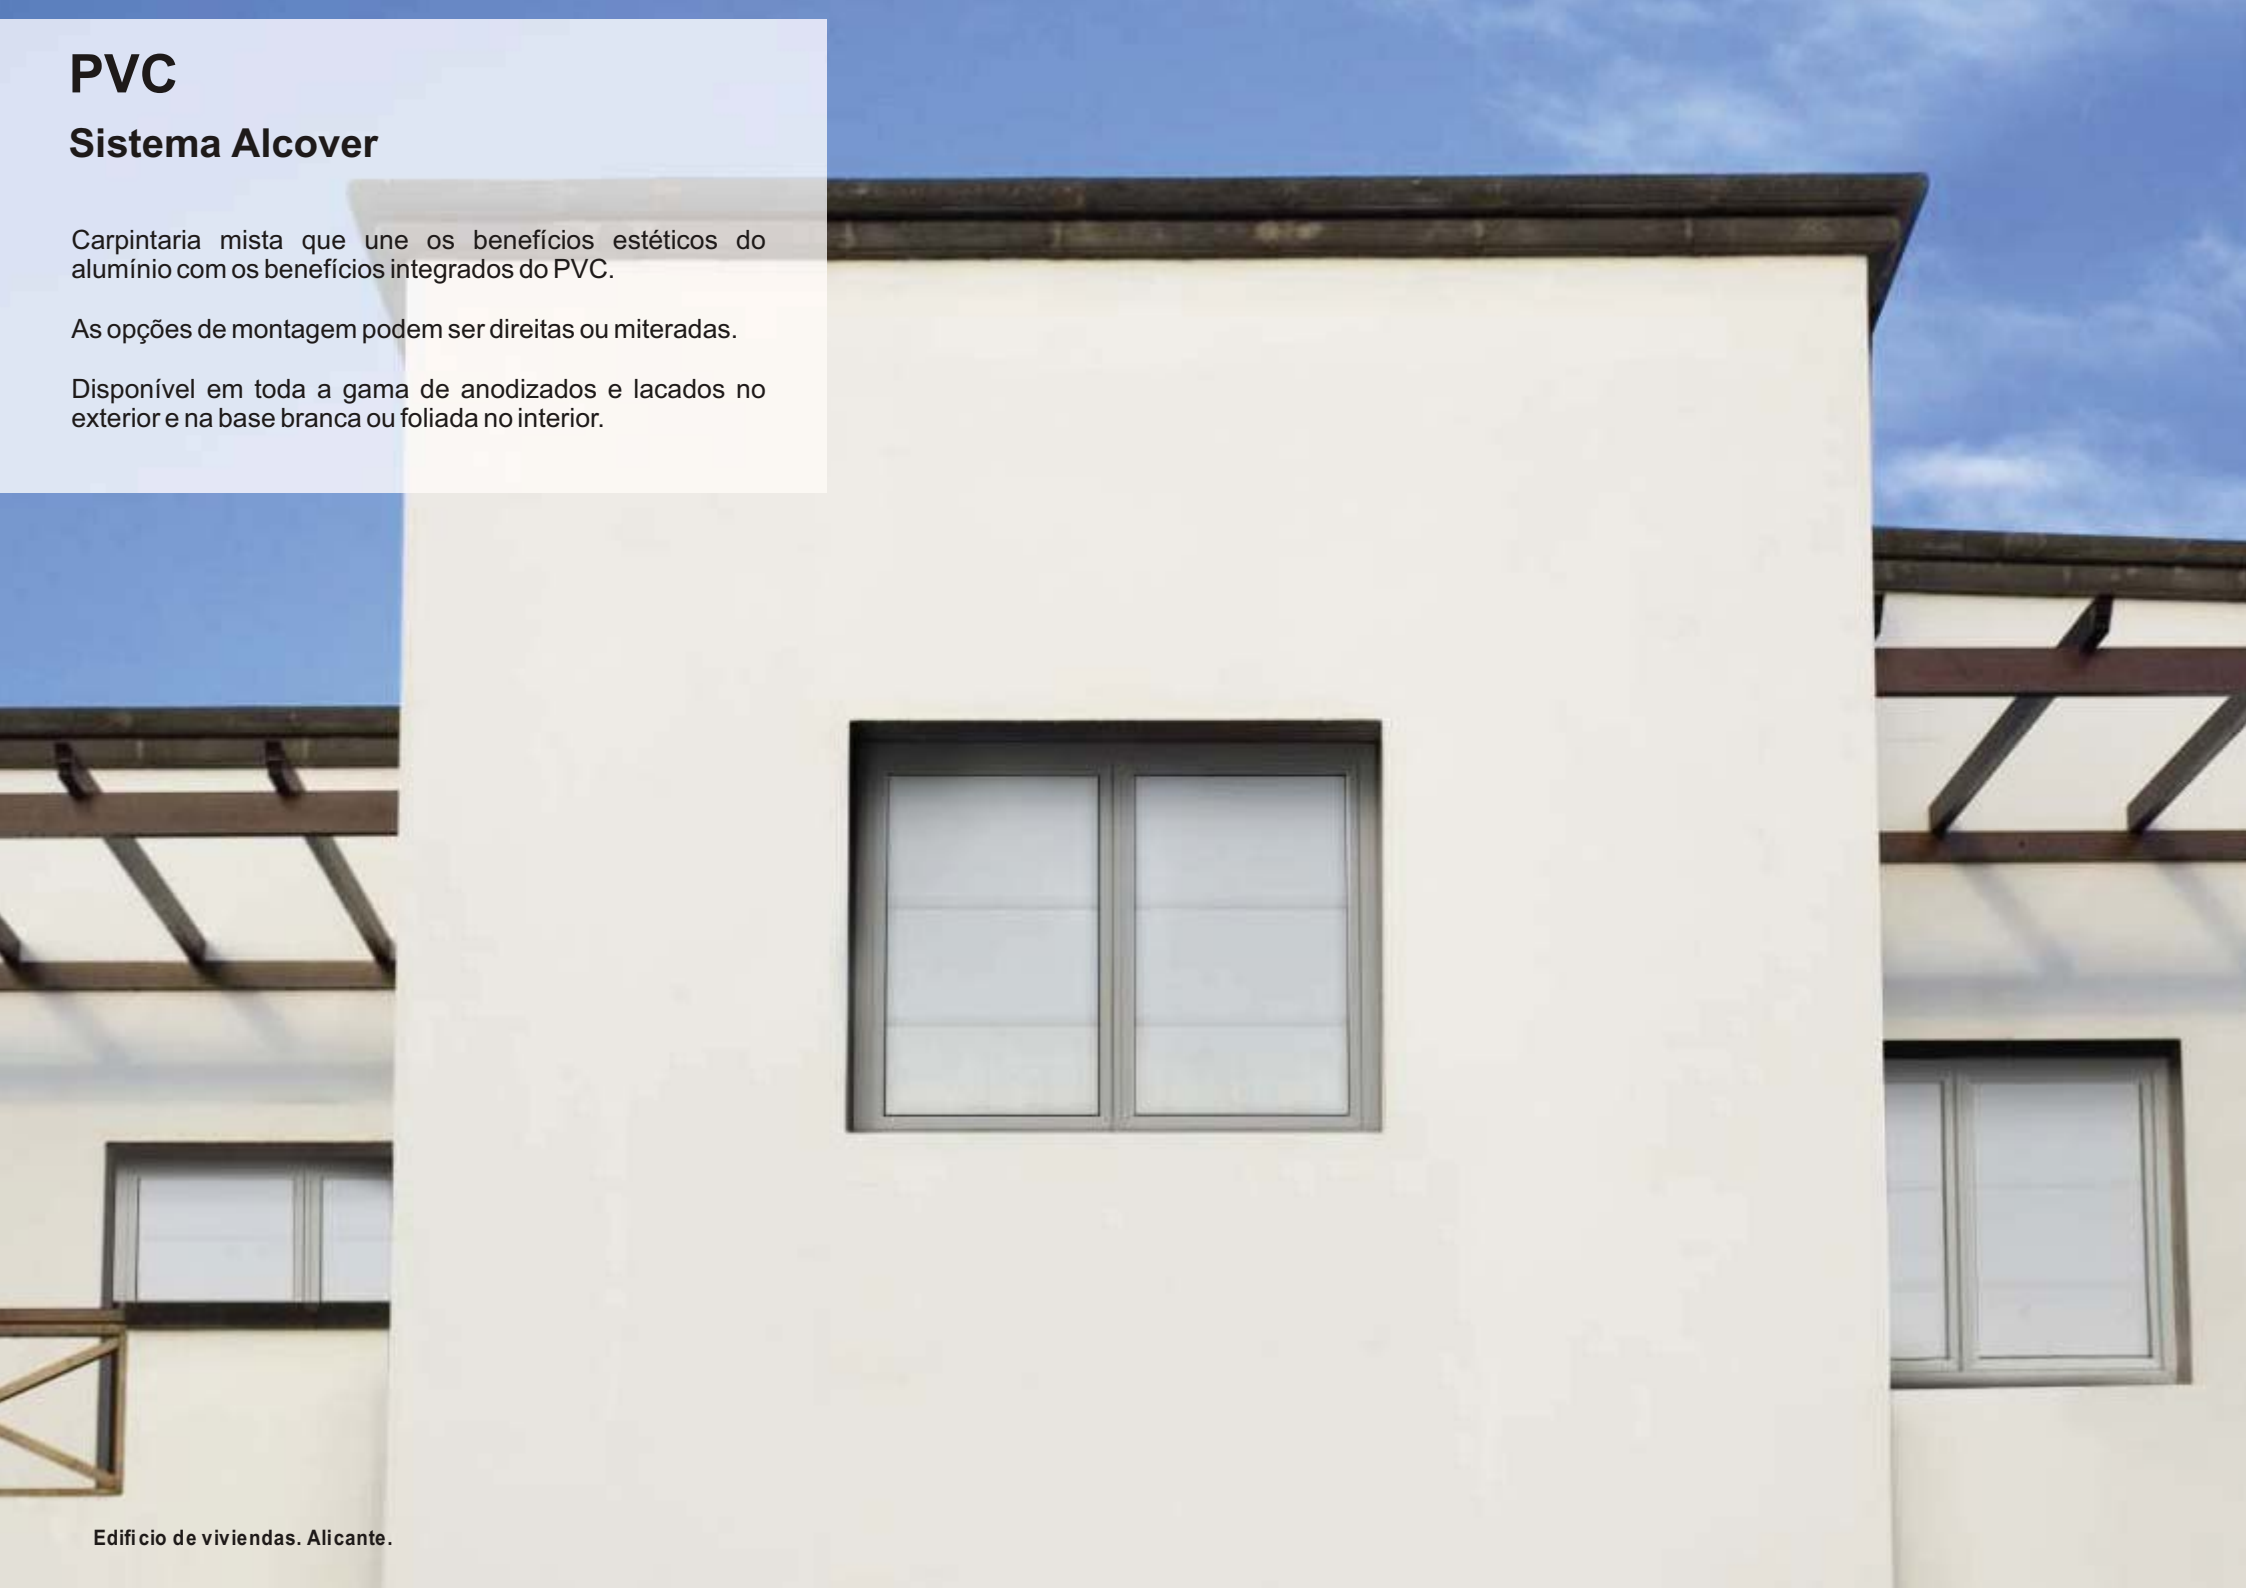

Edificio de viviendas. Alicante.

Sistema Alcover

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 0,9 (W/m^{2}K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 40 mm

Máximo isolamento acústico: **Rw=46 dB**

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe E_{1800}

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C5
Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m. 2 folhas


Acabamentos PVC
Branco
Cores
Imitação madeira

Acabamentos ALUMÍNIO
Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado



Secções


Aro fixo 75 mm
Folha 71 mm

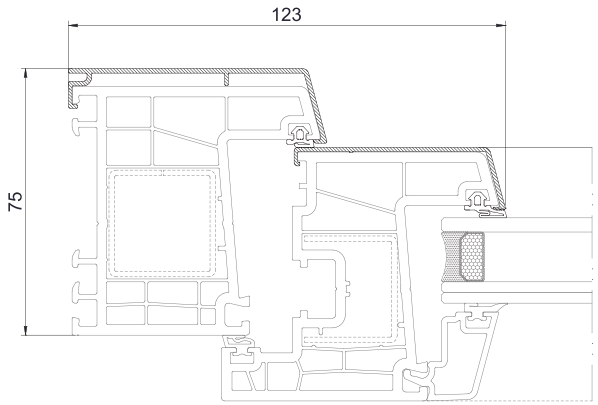










Possibilidades de abertura



Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

Dimensões máximas/folha

Janela
Largura (L) = 1200 mm
Altura (H) = 1450 mm

Porta-Janela
Largura (L) = 1000 mm
Altura (H) = 2150 mm

Peso máximo/folha

100 Kg **Janela**
130 Kg **Porta-janela**

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.